Maintenance électronique

Onduleur Riello iDialog

400-1600 VA monophasé

La gamme iDialog est la solution idéale pour la protection idéale pour la protection d'ordinateurs et de périphériques dans les environnements domestiques et dans des bureaux. iDialog est la solution facile à installer et économique pour protéger :

- Les appareils informatiques tels qu'ordinateurs, media center et périphériques TV, home cinéma, récepteurs satellite et TNT, lecteurs et graveurs DVD ;
- Modem et router xDSL
- Petits appareils électroménagers.

Compact
Très silencieux
Design moderne
Communication évoluée
Redémarrage automatique
Préservation environnementale
ECO line
Très faible consommations

Très silencieux

Grâce à l'adoption de composants à haute fréquence et à l'absence de pièces en mouvement, le bruit de l'ASI est égal à 0 dBA.

Communication évoluée

En utilisant le logiciel Powershield, vous pouvez, en cas d'absence de réseau, effectuer en toute sécurité la fermeture des systèmes informatiques qui y sont connectés. Powershield permet d'obtenir une gestion efficace et intuitive de l'ASI grâce aux informations les plus importantes représentées sous forme de graphiques à barres.

Redémarrage automatique

Le redémarrage automatique de l'ASI est prévu au retour de l'alimentation de réseau, après que celui-ci s'est éteint pour fin d'autonomie suite à une absence de réseau (auto restart).

Préservation environnementale ECO Line

Riello UPS, depuis toujours sensible aux économies d'énergie, a introduit dans la série iDialog le bouton d'arrêt avec pour objectif la réduction des consommations pendant les périodes d'inactivité prolongée.

Maintenance électronique

Onduleur Riello iDialog

Caractéristiques

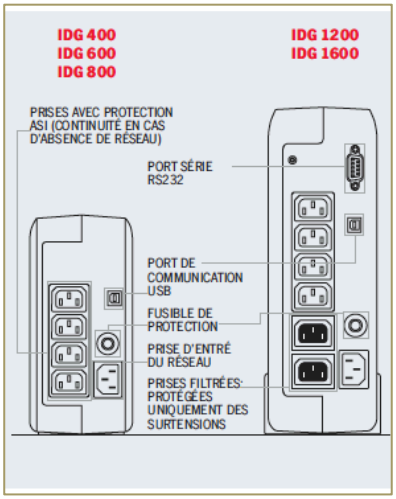

- Produit ECO Line
- Consommation d'énergie réduite et un rendement égal à 99 %
- Fiabilité maximale dans la protection des ordinateurs également grâce au logiciel de contrôle et shutdown Powershield, qui peut être téléchargé gratuitement depuis le site www.riello-ups.com
- Peut-être installé sur les ordinateurs ayant comme système d'exploitation Windows 7, 2008, Vista, 203, XP, Linux, Moc OSX et Sun Solaris
- Dimensions contenues, iDialog avec sa forme compacte peut être positionné n'importe où sur un bureau ou dans un environnement domestique
- Silence total, iDialog est également adapté à protéger vos appareils numériques non professionnels tels que les Home cinéma, les graveurs, les DVD, les récepteurs satellites et TNT.

Garantie 2 ans

Tableau de caractéristiques

Modèles	IDG 400	IDG 600	IDG 800	IDG 1 200	IDG 1 600
Puissance	**400VA/240W**	**600VA/360W**	**800VA/480W**	**1200VA/720W**	**1600VA/960W**
Entrée					
Tension nominale	220-240 Vac				
Tolérence tension d'entrée	230 Vac (+20/-25%)				
Fréquence	50/60 Hz avec sélection automatique				
Sortie					
Tension en fonction du réseau	230 Vac (+20/-25%)				
Tension en fonction de la batterie	230 Vac (+/- 10%)				
Fréquence en fonction de la batterie	50 ou 60 Hz (+/- 1%)				
forme d'onde	Pseudo sinusoïdale				
Batteries					
Type	VRLA AGM au plomb sans entretien				
Temps de recharge	6-8 heures				
Autres caractéristiques					
Poids net (kg)	3,2		3,4	6,6	6,9
Poids brut (kg)	3,7		4,1	8,1	8,6
Dimensions (LxPxH) mm	90 x 232 x 192				
Dimensions emballage (LxPxH) mm	278 x 300 x 138				
Communcation	USB				
Prises de sorties	4 IEC 320 C13				
Réglementations	EN 62040-1-1 et directive 2006/95/EC ; EN 62040-3 EN 62040-2 et directive 2004/108 EC				
Marquages	CE ; GS/Nemko				
Température environnementale	0°C / +40°C				
Couleur	Noir				
Altitude et humidité relative	6 000 m d'altitude maximale, inf. 95 % non condensée				
Accessoires	2 câbles d'alimentation sortie, 1 câble USB, manuel d'utilisation				